




**G R O S M O N T D O O - Podgorica**

ul. Pavla Mijovića bb  
tel.: +382 69 013 533, PiB: 03180522 PDV: 30/31-18718-3  
[www.grosmont.me](http://www.grosmont.me) e-mail: [info@grosmont.me](mailto:info@grosmont.me)  
CKB: 510 - 98478 - 68 510-204782-92

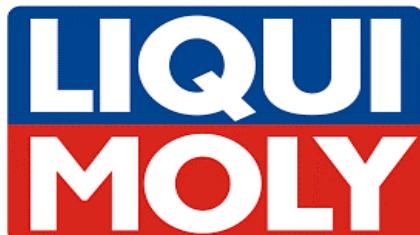

01.02.2024.

Rb.	Slika	Kat. Br.	Naziv proizvoda	Jm	Bez PDV	PDV (%)	Cijene sa PDV
<b>A D I T I V I</b>							
1		1005	<b>OIL- Verlust - Stop 300 ml. (12X1) Aditivi za ulja.</b> Sprečava nastajanje uljne mrlje koja zagađuju okolinu, kako na putu, tako i u garaži. Oil Verlust Stop regeneriše gumu i plastične zaptivke na motoru, te smanjuje trošenje ulja na klipnim prstenovima (zbog stalnog viskoziteta) te na kanalima ventila (zbog regeneracije zaptivki). Sprečava plavi dim u izduvnim gasovima. Kompenzuje pad viskoziteta i smanjuje buku koja nastaje prilikom rada motora. Za sve benzinske i diesel motore, kompatibilan sa svim vrstama motornih ulja na tržištu. Zaustavljanje curenja počinje nakon 600 – 800 km	kom	7,438	21	<b>9,00</b>
2		1009	<b>LM HYDRO-STOBEL-ADITIV 300 ml. (6X1) Aditivi za ulja.</b> Smanjuje buku koja se stvara kada su hidraulične dizalice istrošene. Čistite ventile i otvore na dizalicama i doprinosi optimalnom radu motora. Dodaje se svim motornim uljima za benzinske i dizel motore, sa ili bez turbo punjača. Kompatibilan sa katalizatorima. Može se mešati sa svim motornim uljima koja su na tržištu.	kom	0,000	21	<b>0,00</b>
3		2640	<b>LIQUI MOLY Engine Flush 300 ml. (20 x 1) Aditivi za ulja.</b> Visoko efikasna tečnost za čišćenje unutrašnjosti motora. Kombinacija posebnih aditiva za čišćenje uljnog prostora od naslaga nečistoća i uljnih ostataka pre zamene ulja. Područje primene: Pranje motora pre zamene ulja. Sipati na čep od ulja, upaliti auto i ostaviti 10 minuta da radi. Posle toga zameniti ulje. 300 ml. je dovoljno za 6 litara motornog ulja.	kom	5,372	21	<b>6,50</b>

4		1800	<b>LM OIL ADDITIV 125 ml. (20x1) Aditivi za ulja.</b> Mazivo MoS2, namenjeno smanjenju trenja, formira sloj otporan na visok pritisak na svim površinama na kojima nastaje trenje te na kliznim mestima. Ovo pak rezultira sledećim prednostima: značajna ušteda u potrošnji ulja i goriva, značajno smanjenje trošenja motornih delova, manji broj kvarova, formiranje mazivih svojstava u slučajevima nužde. Testiran na katalizatorima i turbo sustavima. Dodajte motornom ulju za benzinske ili diesel motore. Može se mešati sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu.	kom	4,959	21	<b>6,00</b>
5		3721	<b>LM CERA TEC 300 ml. (6X1) Aditivi za ulja.</b> CERA TEC je visokokvalitetni tehnoški proizvod namenjen keramičkoj zaštiti svih vrsta motornih ulja. Smanjuje trenje i habanje motora zahvaljujući keramičkim komponentama koje su otporne na visoka hemijska i termička opterećenja. Zaustavlja direktni kontakt "metala od metal", čime se produžava životni vek motora. Efekat smanjenog trenja takođe smanjuje potrošnju goriva, kako u benzinskim tako i u dizel motorima. Jedno pakovanje od 300ml. je dovoljno za 5 litara motornog ulja.	kom	15,702	21	<b>19,00</b>
6		1803	<b>LM INJECTION CLEANER 300 ml. (20X1) Aditiv za benzin</b> Čisti sistem ubrizgavanja, odstranjuje talog ugljena, kao i talog koji nastaje u cevima za dovod goriva te u sistemu filtracije goriva, tako da ima sledeće efekte: • Poboljšava paljenje i održava stalni broj obrtaja • Bolji rad na minimumu i bolja reakcija na dodavanje gasa • Nizak nivo zagađenja – sagorevanje je kompatibilno sa okolinom • Doprinosi preciznjem doziranjem goriva • Vaš će motor ponovo postići svoju prvobitnu snagu • Smanjena potrošnja goriva. Kompatibilan s katalizatorom. Dugoročan efekt sve do 2.000 km. Dodajte u 3/4 pun rezervoar.	kom	6,612	21	<b>8,00</b>
7		5122	<b>DIESEL SMIER ADITIV 150 ml. (6X1) Aditiv za dizel</b> Štiti ajnšpric dizne od trenja i onemogućava trošenje. Današnje dizel gorivo ne sadrži sumpor, što dovodi do trenja ajnšpric dizni koje gorivo podmazuje. Ovaj aditiv smanjuje trenje prilikom kretanja delova i tako produžava trajanje ajnšpric dizni. PRIMENA: Dodavati pre ili nakon svakog sisanja goriva. 150ml dovoljno i do 80 litara dizel goriva.	kom	4,959	21	<b>6,00</b>
8		5148	<b>LM DIESEL PARTIKEL FILTER SCHUTZ 250 ml. (6X250ml) Aditiv za dizel</b> Pogodno za dizelska vozila sa partikularnim filterima za čestice, pod uslovom da nisu opremljeni sistemom elektronskog upravljanja dodatnim rezervoarom za regeneraciju filtera (na primer, Citroen i Peugeot). Flašica je dovoljana za 50-70 litara dizel goriva. Napomene: Izbegavajte višak doziranja i NE koristite u kombinaciji sa Stop Diesel Smoke.	kom	4,959	21	<b>6,00</b>

9		5170 4100420051708	<b>Diesel Spulung aditiv 500 ml. (6X1) Aditivi za dizel.</b> Čistač dizel goriva, uklanja talog sa ubrizgavača, cilindara i komora za sagorevanje, čime se eliminišu problemi vezani za rad motora. Sprečava "klackanje" motora kod vožnje pod delimičnim opterećenjem, omogućava mirniji rad motora. Proizvod čisti kompletan sistem za dovod goriva i štiti od korozije. Garantuje dobro sagorevanje, povećanu ekonomičnost i pouzdanost motora. Područje primjene: Pogodno za rešavanje problema kod svih vrsta dizel motora. Sadržaj je dovoljan za 75 lit. goriva. Pogodan je za starija vozila.	kom	6,198	21	<b>7,50</b>
10		8357 4100420083570	<b>DIESEL SYSTEM FLEGE L 250 ml. (12x1) Aditivi za dizel.</b> Za sve dizel motore sa i bez dizelskih čestica - posebno pogodan za preventivnu primenu za common rail i pump-jet tehnologiju, štiti od habanja, korozije i izgorevanja. Testiran za turbopunjače. Za direktno dodavanje u rezervoar za gorivo. Sadržaj je dovoljan za gorivo do 75 l. Efekat traje do 2.000 km. Poboljšava podmazivanjem svojstva dizel goriva.	kom	4,959	21	<b>6,00</b>
11		3330 4100420033308	<b>LM Kuhler Dichter Zaptivač hladnjaka 150 ml. (6X1) Aditiv za hladnjake</b> Za sve rashladne vode i sisteme grejanja sa i bez filtera za vodu. Takođe pogodan za aluminijumske i plastične hladnjake. Sadržaj je dovoljan za 10 litara rashladnog sredstva. Kompatibilan sa svim standardnim tretmanima za hladnjake i antifriz. Može se takođe koristiti kao preventivna mera.	kom	4,545	21	<b>5,50</b>
12		3090 4100420030901	<b>LM DOT 3 250 ml. (24X1) Ulja za kočnice</b> Pogodan za upotrebu sa svim sistemima disk kočnica i bubnjeva, kao i sistemima kvačila vozila za koje je propisana sintetička kočiona tečnost. Kočiona tečnost je pogodna za upotrebu kod vozila bez ABS kočionog sistema, ali se može koristiti i sa ABS.	kom	0,000	21	<b>0,00</b>
13		3091 4100420030918	<b>LM DOT 4 250 ml. (24x1) Ulja za kočnice</b> DOT 4 je sintetičko kočiono ulje zasnovano na glikol etru i alkalnom poliglikolu. Sadrži aditive koji sprečavaju koroziju, smanjuju oksidaciju na povišenim temperaturama i sprečavaju stvaranje mehurića pare u ulju. Ulje za kočenje u Likui Moli DOT 4 ima vrlo visoke i suve i vlažne tačke. Idealan je za upotrebu u ABS kočionim sistemima	kom	0,000	21	<b>0,00</b>

14		3318 4100420033186	<b>Shnell reiniger 500 ml. (12X1) Sredstvo za čišćenje, odmaščivač</b> Brzo čišćenje i odstranjivanje masnoća. Brzo, delotvorno i bez ostataka, odstranjuje ulja, masti i prljavštinu. Omogućava brzu montažu i reparaturu. PRIMENA: Delove dobro naprskati i ostaviti da se ocede. Po potrebi ponoviti. Ne prskati na gumene, plastične ili lakirane površine.	kom	0,000	21	<b>0,00</b>
15		3391 4100420033919	<b>LM 40 - Odvijač 400 ml. (12X1) Rastvarač korozije</b> Podmazuje, čisti, odvaja, štiti i tretira. Održava pokretne delove i doprinosi njihovom nesmetanom radu. Zahvaljujući svojstvima ultra-visoke penetracije, LM-40 dostigne nedostupne delove koji zahtevaju podmazivanje. Vijci pričvršćeni za rđu. Čisti i rastvara nečistoću i naslage ulja i masti. On štiti od rđe i korozije, a takođe štiti i komponente hroma.	kom	0,000	21	<b>0,00</b>
16		3305 4100420033056	<b>MULTI-SPRAY PLUS 7 500 ml. (6X1) Rastvarač korozije</b> Multifunkcionalni sprej za upotrebu kod svih vrsta vozila, u domaćinstvu, za hobij i vrt, sa prednostima u 7 tačaka: 1. Potiskuje vlagu i pokreće nakvašene motore; 2. Štiti ceo električni sistem; 3. Eliminiše gubitke struje i kratke spojeve; 4. Opušta zapekli i teško zavijene šrafove, zaglavljeni i zapekli delovi ostaju trajno pokretni; 5. Štiti od korozije i oksidacije; 6. Održava gumene delove, bez zamrzavanja 7. Sprečava škripu, neutralan da plastiku, boje, metale i drvo	kom	0,000	21	<b>0,00</b>
17		5130 4100420051302	<b>LM DIESEL FLIEB-FIT 150 ml. (6X1) Diesel Flov Fit K</b> Poboljšava protok i karakteristike filtriranja dizel goriva. Omogućava da dizel teče na temperaturama do -31 ° C (u zavisnosti od vrste dizel goriva). Osigurava pouzdanost rada svih dizel motora na niskim temperaturama. Ovaj aditiv je delotvoran ako se sipa u gorivo pre početka formiranja soli. (temperatura od oko 0 °C). Aditiv sipati na 75 litara goriva.	kom	0,000	21	<b>5,00</b>
18		1386 4100420013867	<b>LIQUI MOLY Diesel Leichtlauf 10W-40 1L (6x1) za Dizel motore.</b> Polusintetičko motorno ulje za sve dizel motore za putnička vozila. Posebno pogodno za produžene intervale izmene ulja i motore sa ekstremnim zahtevima. Namenjeno za atmosferske, turbo dizel, motore sa direktnim ubrizgavanjem, TDI i Common Rail motore. Motorno ulje visokih performansi, štedi energiju koristeći najnovija dostignuća, specijalno orijentisano prema gareži koja se stvara u dizel vozilima. Poboljšava performanse dizel motora. Izrađeno sa sintetičkim komponentama i aditivima najnovije tehnologije.	lit	0,000	21	<b>0</b>

27		9510	<b>TOP TEC 4100 5W-40 1L (6x1) za Dizel i benzinske motore</b> Top Tec 4100 je motorno ulje vrhunskih kvaliteta i najnovije tehnologije, može se koristiti tokom čitave godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala upotrebom sintetičke tehnologije, kao i najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izuzetnu zaštitu od trošenja motora i smanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno obezbeđuje trenutnu distribuciju ulja širom motora. Sledite uputstva proizvođača u vezi sa periodima za menjanje ulja na svakih 30.000 km. Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske i dizel motore sa viševentilskom tehnologijom ili sa turbopunjnjem, sa i bez hladnjaka komprimovanog vazduha. Posebno pogodno za vozila sa Euro 4 motorima.	lit	0,000	21	<b>0</b>	
28		9511	<b>TOP TEC 4100 5W-40 5L (4x1) za Dizel i benzinske motore</b> Top Tec 4100 je motorno ulje vrhunskih kvaliteta i najnovije tehnologije, može se koristiti tokom čitave godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala upotrebom sintetičke tehnologije, kao i najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izuzetnu zaštitu od trošenja motora i smanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno obezbeđuje trenutnu distribuciju ulja širom motora. Sledite uputstva proizvođača u vezi sa periodima za menjanje ulja na svakih 30.000 km. Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske i dizel motore sa viševentilskom tehnologijom ili sa turbopunjnjem, sa i bez hladnjaka komprimovanog vazduha. Posebno pogodno za vozila sa Euro 4 motorima.	kom	0,000	21	<b>0</b>	
Rb.	Slika	Kat. Br.	<b>Naziv proizvoda</b>		Jm	Bez PDV	PDV (%)	Cijene sa PDV



Distributer za Crnu Goru:

**Grosmont Doo - Podgorica**

dir. Veljko Šiljak dipling.

mob: +382 69 013 533